


## KATALÓGOVÝ LIST

<b>Obchodný názov</b>	<b>Velkoplošný displej – numerický, teplota a vlhkosť</b>	
<b>Typ / model</b>	<b>NDA 100/3-2 TH RG L20 PoE LAN</b>	
<b>Objednávací kód</b>	<b>ZZ0905-8.xx</b>	Dátum aktualizácie: 20.01.2020

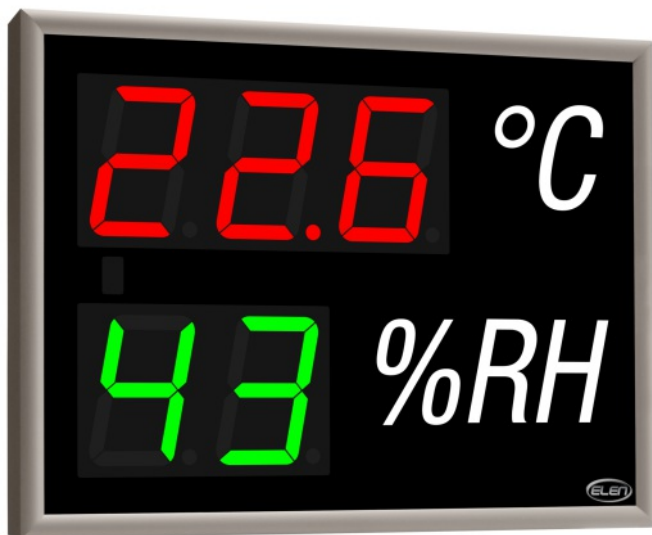

Displej **NDA 100/3-2 TH RG L20 PoE LAN** je elektronické zariadenie, ktoré zobrazuje meranú teplotu a vlhkosť vzduchu vo veľkom formáte.

Displej je vhodný pre použitie v interiéri, napr. verejné inštitúcie, banky, autobusové a železničné stanice, letiská, školy, úrady, hotely, reštaurácie a pod.


Konštrukciu displeja tvorí elegantný rám z eloxovaného hliníka, antireflexného predného skla a ocelového zadného plechu. Výbornú čitateľnosť zaručujú vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly so širokým pozorovacím uhlom.

Externý snímač teploty a vlhkosti sa pripája k displeju káblom prostredníctvom sériového rozhrania RS485. Displej je vybavený rozhraním LAN PoE Ethernet TCP/IP pre pripojenie k sieti LAN a zaznamenávanie nameraných hodnôt. Napájanie displeja je priamo zo siete LAN prostredníctvom rozhrania PoE.

Externý snímač teploty a vlhkosti vzduchu sa predáva samostatne. Objednávací kód pre externý snímač je ZZ0609-3.xx.

### Technické parametre displeja

<b>Počet znakov</b>	teplota – 3, vlhkosť – 2
<b>Výška znakov</b>	100 mm
<b>Dosah čitateľnosti</b>	40 m
<b>Typ LED prvkov</b>	vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly
<b>Farba LED prvkov</b>	teplota – červená, žltá, zelená; vlhkosť – červená, žltá, zelená
<b>Pozorovací uhol</b>	120°
<b>Fixné popisy</b>	°C(°F) a %RH (%HR, %r.F.) podľa požiadavky. Biele písmo na čiernom podklade.
<b>Farba / typ rámu</b>	matná svetlosivá / elegantný eloxovaný hliník
<b>Predný kryt</b>	antireflexné sivé krycie sklo PMMA
<b>Pripojenia</b>	1x RS485 – pripojenie externého snímača teploty a vlhkosti 1x USB typu B – konektor pre nastavenie displeja 1x PoE LAN – Ethernet TCP/ IP
<b>Úroveň krytia</b>	IP 20, vhodné len pre interiér
<b>Napájanie</b>	LAN PoE
<b>Príkon</b>	13 W max.
<b>Rozmery</b>	470 mm x 350 mm x 59 mm
<b>Hmotnosť</b>	4,5 kg
<b>Súčasť dodávky</b>	montážne závesy, skrutky a hmoždinky

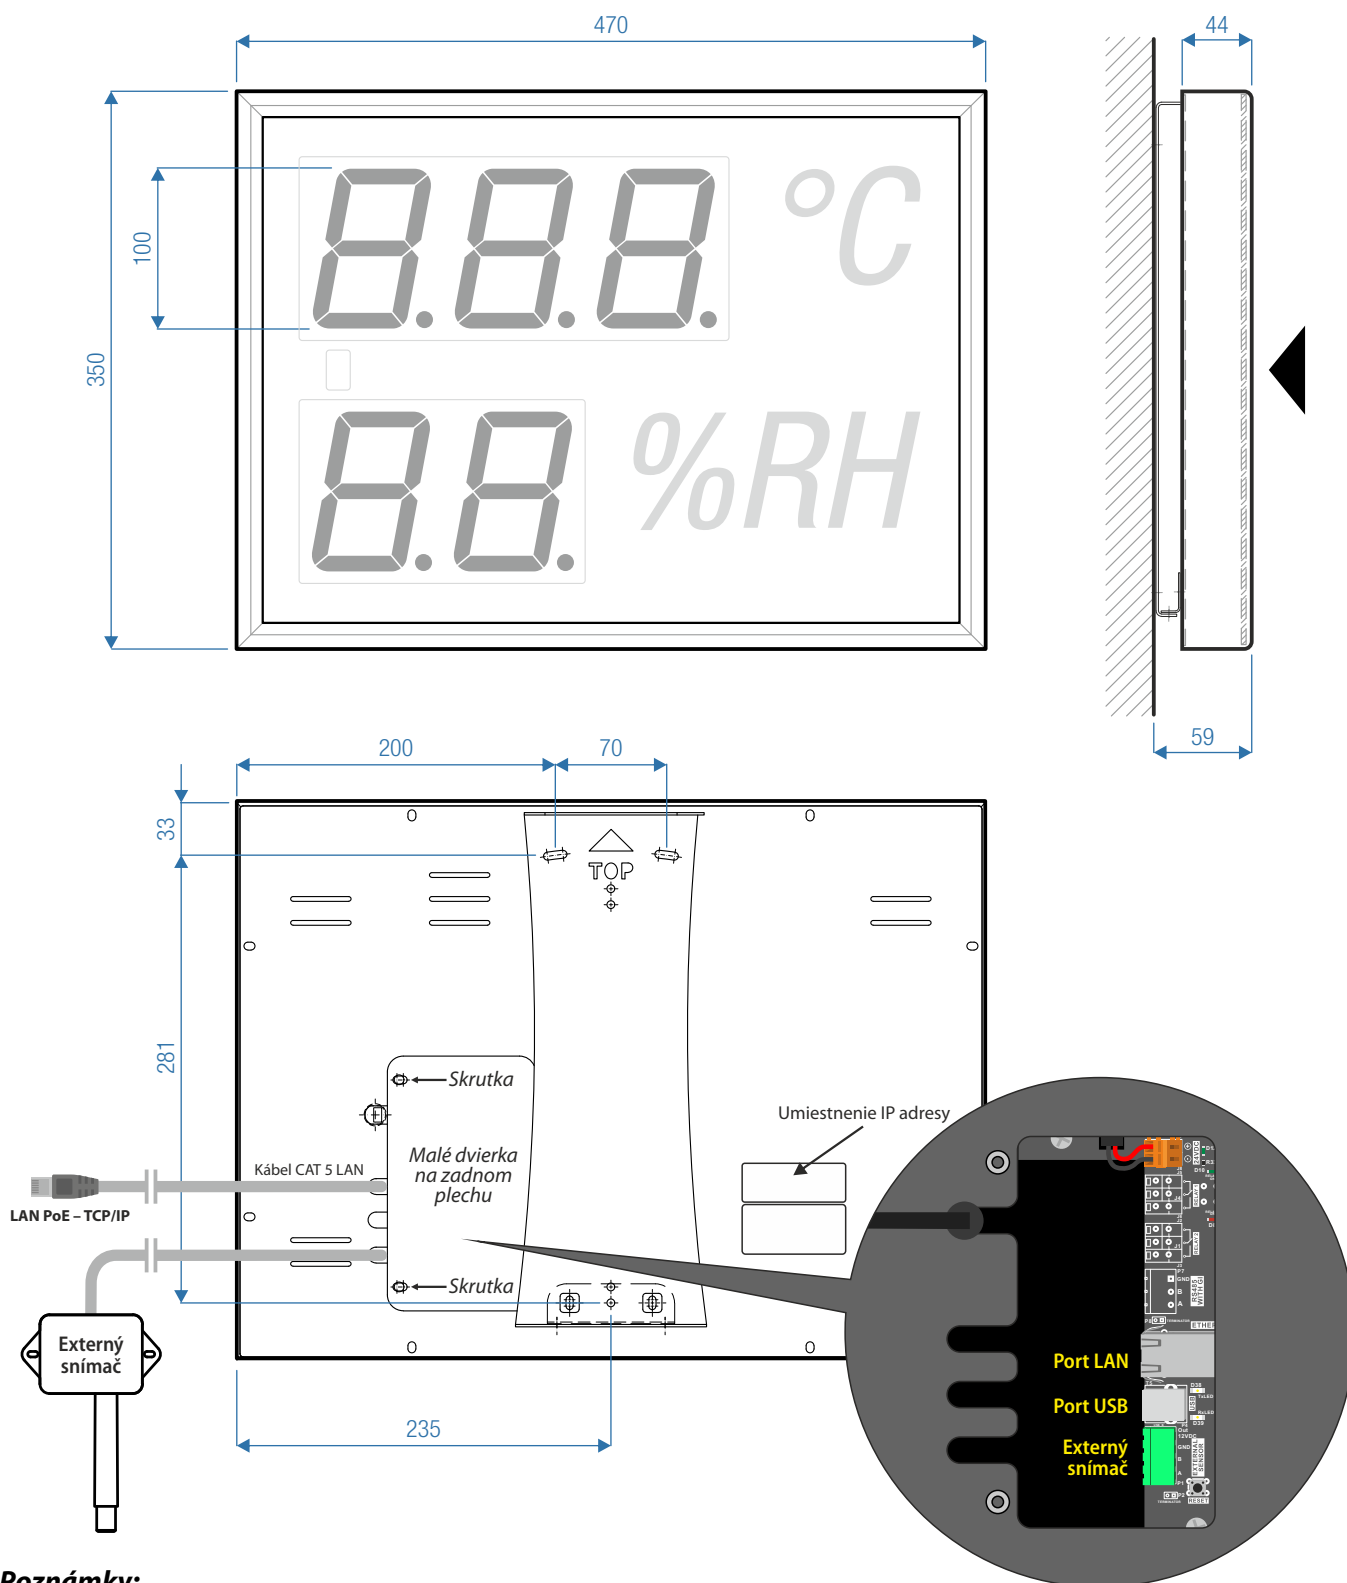**Rozmerový výkres (mm)****Poznámky:**

1. Konektor pre pripojenie externého snímača teploty a vlhkosti sa nachádza pod dvierkami na zadnom paneli, zelený konektor P1 (odskrutkujte 2 skrutky).
2. Fixné popisy je možné zmeniť podľa požiadavky zákazníka.